



PINTURAS VOLCAN S.A.C

*Fabricante y Distribuidor de Pinturas ,
Barnices y productos de revestimiento
similar .*

RUC : 20602336949

Ver.01 / Rev. 01

Fecha : 13/12/2018

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ
CODIGO : 201812BZAP001

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, proporcionando una película de alta calidad corrosiva.

USO Y RECOMENDACIONES

Base anticorrosiva de secado rápido para uso automotriz, proporciona una excelente adhesión sobre superficies ferrosas y deja lista la superficie.

Es usada como base anticorrosiva para la protección de metales de uso automotriz.

COLOR

Verde Grisaceo

2. CARACTERÍSTICAS

Sólidos : 70%-74%
Peso Específico: 1.29-1.34
Viscosidad : 132-138 KU
Almacenaje : 12 meses bajo sombra a 20°C

Mza. A lote. 12 Asc. Prop.Casa Huerta los Rosales (Sector Gallinazos)
Puente Piedra- Lima - Lima - CEL: 982 529 303- Telf : 733-4467
Email: pinturasvolcan@hotmail.com / adm.pinturasvolcan@hotmail.com

3. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe de estar bien lijada, libre de óxido y exenta de polvo, grasa u otros contaminantes.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de Aplicación : Soplete convencional

Tipo de sustrato : Metal tratado

Presión Recomendada: 35-40 lb./pulg²

Diluyente : Thinner

Dilución : 1 vol. De base 2vol de thinner

Viscosidad : 13"-16"c.f. N° 4 A 25°

N° de Capas : 2-a 3

Espesor de película 1-1.5 mils. Seca

Rendimiento : 30-35 m² / gln a mils seco.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad.

ALMACENAMIENTO


Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Evitar el uso en lugares donde haya llamas piloto, chispas, etc.
- En caso de ingerir no inducir al vómito, beba un vaso con agua y acuda al médico.
- Usar guantes y ropa de trabajo adecuada

5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

-Envase de Hojalata 1 GLN (3.785 L)

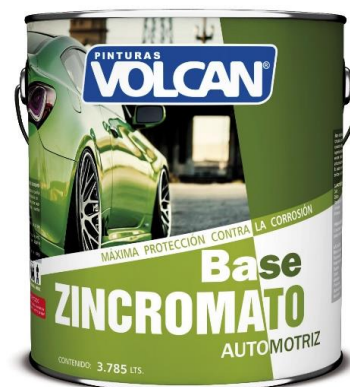

Mza. A lote. 12 Asc. Prop.Casa Huerta los Rosales (Sector Gallinazos)
Puente Piedra- Lima - Lima - CEL: 982 529 303- Telf: 733-4467
Email: pinturasvolcan@hotmail.com / adm.pinturasvolcan@hotmail.com